

PARKANO

PROJECTEUR IP65

Ce projecteur esthétique et étanche aux projections d'eau sert idéalement à l'éclairage de bâtiments ou de places. Grâce à sa forme sobre et filigrane, PARKANO s'intègre facilement dans n'importe quelle architecture, même dans les bâtiments existants.

Son boîtier en aluminium moulé sous pression de haute qualité confère à ce projecteur une robustesse maximale. Il en va de même pour le diffuseur en polycarbonate résistant, qui assure une répartition optimale de la lumière.

PARKANO dispose d'un convertisseur LED intégré et est équipé de LED DURIS E5 de marque OSRAM. Le raccordement s'effectue via le connecteur tripolaire IP65 fourni. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour le montage.

Ce projecteur est disponible en plusieurs couleurs et avec différentes puissances. PARKANO est livré en standard dans la couleur de lumière 840 (4000 K). Des variantes en 3000 et 5700 K ou avec un équipement RGBW sont également disponibles.





PROJECTEUR PARKANO

Article	☎ [W]	📦	Dimensions (L×l×H) mm
Projecteur laqué blanc			
FL-1301-6300	LED 6300 lm, 50 W	Convertisseur	209 × 174 × 44
Projecteur laqué noir			
FL-1302-6300	LED 6300 lm, 50 W	Convertisseur	209 × 174 × 44
Projecteur laqué gris			
FL-1358-6300	LED 6300 lm, 50 W	Convertisseur	209 × 174 × 44

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Suisse
T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com
tamlux.com

PARKANO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

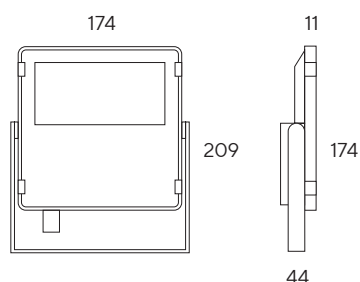

Ampoule	LED, OSRAM DURIS E5
Couleur de la lumière	840, autres couleurs sur demande
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra>80
Bloc d'alimentation	convertisseur LED
Dimmable	sur demande
Éclairage d'urgence	non
Tension nominale	230 V
Matériau du boîtier	aluminium moulé par injection
Couverture	en polycarbonate
Couleur du boîtier	blanc, noir, gris
Convient pour le montage de candélabres	oui
Approprié pour montage mural	oui
Émission de lumière à faisceau	large/asymétrique
Sortie lumineuse	directe
Dimensions	suites croquis des dimensions
Classe de protection	I
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Fixation	avec étrier de fixation fourni
Raccordement électrique	avec connecteur tripolaire IP65 fourni

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Suisse

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com