

HELIXE

NASSRAUMLEUCHE IP65

Diese strahlwassergeschützte, robuste Nassraumleuchte wird überall dort eingesetzt, wo eine erhöhte Schutzart erforderlich ist – in Parkhäusern genauso wie in Kühlräumen oder in der Industrie.

Das robuste Gehäuse aus grau pulverbeschichtetem Aluminium bietet auch unter extremen Bedingungen einen zuverlässigen Schutz. Die Abdeckung aus mattiertem, gehärtetem Glas gewährleistet eine optimale Lichtverteilung – und damit höchsten Sehkomfort. Sämtliche Verschlüsse und Montageclips sind aus hochwertigem Chromstahl gefertigt. Die Leuchte wird mit den mitgelieferten Chromstahlklammern an der Wand oder an der Decke befestigt. Eine Befestigung auf der Schiene oder eine Pendelmontage ist mit dem entsprechenden Zubehör möglich.


HELIXE ist mit modernster LED-Technik und einem integrierten Konverter bestückt. Der Anschluss erfolgt über Steckklemmen. Die Leuchte wird mit einer Durchgangsverdrahtung ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$) geliefert. Auf einer Seite ist das Gehäuse mit einer Kabelverschraubung M20 und auf der anderen Seite mit einem Blindstopfen versehen. Eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung ist im Lieferumfang enthalten.

NASSRAUMLEUCHE HELIXE


Artikel	☼ [W]	☐	Masse (L × B × H) mm	Gewicht kg
FR-7897-6000-840	LED 5790 lm, 54 W	Konverter	1228 × 110 × 86	4,3
FR-7898-8000-840	LED 7700 lm, 75 W	Konverter	1528 × 110 × 86	5,5

HELIKE

TECHNISCHE DATEN

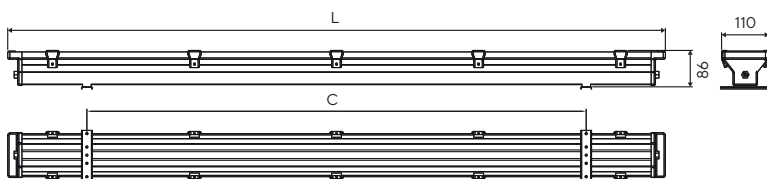

L	C
1288	895
1528	1160



Leuchtmittel	LED, eingebaut
Lichtfarbe	840, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Konverter IP20
Dimmbar	auf Anfrage
Notbeleuchtung	auf Anfrage
Nennspannung	230 V
Durchverdrahtung	5 × 2,5 mm ²
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium, pulverbeschichtet
Diffusor	gehärtetes Glas
Gehäusefarbe	Grau
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Abstrahlwinkel	breitstrahlend (100°)
Lichtaustritt	direkt
Abmessungen	gemäss Massskizze
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Befestigung	2 Clips aus Inox werden mitgeliefert