

# HELSINKI

## TAUCHLEUCHE IP68/IP69K

Speziell für den Einsatz in Brunnen und Reservoiren wurde diese Tauchleuchte entwickelt: Dank einem integrierten Edelstahlgewicht lässt sich HELSINKI rasch und sicher auf eine Tiefe von bis zu 25 Metern versenken.

Das Gehäuse aus transparentem Acrylglas verfügt über einen einfachen Drehverschluss. Sämtliche Komponenten mit Wasserberührung sind gemäss der Hygienevorschrift KTW zertifiziert.

Um eine möglichst gleichmässige Ausstrahlung nach allen Seiten zu gewährleisten, sind die LED-Module der Leuchte auf einem Aluminiumprofil angeordnet. Dank dem eingebauten Konverter IP67 kann die Leuchte direkt am 230-V-Netz angeschlossen werden.

Die Tauchleuchte HELSINKI wird an einem rostfreien Stahlseil aufgehängt. Ein trinkwasserkonformes Kabel – eingeführt über eine Kabelverschraubung aus Edelstahl – gewährleistet die Stromversorgung. Seil- und Kabellänge lassen sich je nach Bedarf beliebig anpassen.



### TAUCHLEUCHE HELSINKI

Artikel	☎ [W]	☑	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TL-6124-8800-840	LED 8800lm, 60W	Konverter	1210	710	170	240
TL-6144-17600-840	LED 17 600lm, 108W	Konverter	1930	1260	250	330

### ZUBEHÖR

Artikel	Artikelbeschreibung
SC-7000	Verschlusschlüssel Y
KA-8503-TML	TML-Kabel, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , trinkwasserkonform (per Meter)
SS-8403-A2	Stahlseil INOX, 3 mm (per Meter)

**Tamlux GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Schweiz

T +41 44 481 85 11  
info@tamlux.com

tamlux.com




tamlux

# HELSINKI

## TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED, eingebaut
Lichtfarbe	840, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Konverter IP65
Dimmbar	nein
Notbeleuchtung	nein
Nennspannung	230 V
Werkstoff des Gehäuses	PMMA klar (Acrylglas)
Lebensmittelecht	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Montagebeschränkungen	nicht unmittelbar auf brennbare Materialien montieren
Reflektor	Aluminium eloxiert
Lichtausstrahlung	rundumstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Länge	gemäss Massskizze
Rohrdurchmesser	70/62 mm; mit Deckel 80 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP68/IP69K
Schlagfestigkeit	IK02
Extremtemperatur	- 30 °C, + 45 °C
Eintauchtiefe	bis 25 m unter Wasser (2,5 bar)
Säurebeständigkeit Gehäuse	nicht gegen alle chemischen Mittel beständig; Liste verlangen
Leuchtmittelaustausch	nur im Werk möglich
Montage	Aufhängung mit INOX-Stahlseil

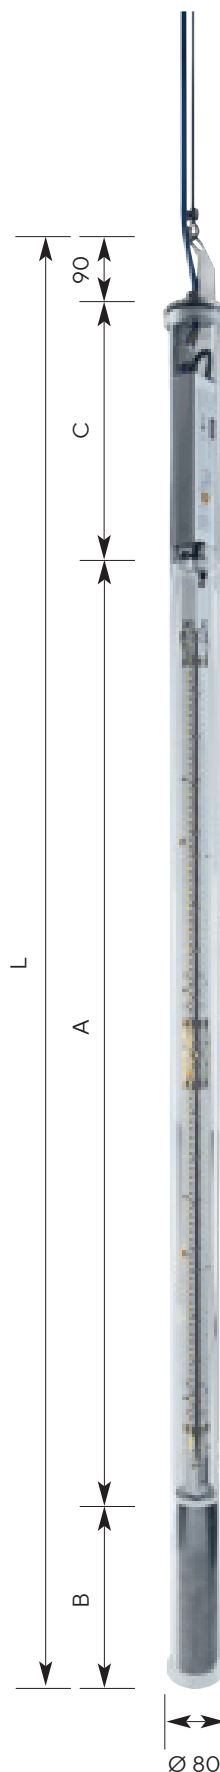

**Tamlux GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Schweiz

T +41 44 481 85 11  
info@tamlux.com

tamlux.com