

# PARKANO

FARO IP65

Questo elegante faro, resistente ai getti d'acqua, è ideale per l'illuminazione di edifici o piazze. Grazie alla sua forma sottile e filigranata, PARKANO si integra alla perfezione in qualsiasi architettura, anche in vecchi edifici.

L'involucro in pregiato alluminio pressofuso conferisce a questo faro il massimo grado di robustezza. Lo stesso vale per la copertura in policarbonato resistente, che provvede a distribuire la luce in modo ottimale.

PARKANO è dotato di un driver LED integrato e contiene i LED DURIS E5 di OSRAM. Il collegamento avviene mediante lo spinotto tripolare IP65, compreso nella dotazione. Per il montaggio non è necessario aprire l'involucro.

Il faro è disponibile in diversi colori e diversi valori di potenza. Di serie, PARKANO viene fornito con la tonalità di luce 840 (temperatura di colore 4000 K). Sono disponibili anche varianti da 3000 e 5700 K e in versione RGBW.





## FARO PARKANO

Articolo	☎ [W]	📦	Dimensioni (Lu × La × A) mm
<b>Faro bianco laccato</b>			
FL-1301-6300	LED 6300 lm, 50 W	Driver LED	209 × 174 × 44
<b>Faro nero laccato</b>			
FL-1302-6300	LED 6300 lm, 50 W	Driver LED	209 × 174 × 44
<b>Faro grigio laccato</b>			
FL-1358-6300	LED 6300 lm, 50 W	Driver LED	209 × 174 × 44

**Tamlux GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Svizzera  
T +41 44 481 85 11  
info@tamlux.com  
tamlux.com

# PARKANO

## DATI TECNICI

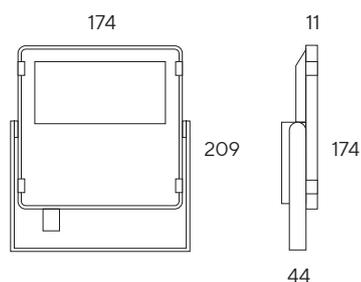

Lampadina	LED, OSRAM DURIS E5
Temperatura di colore	840, altre temperature di colore su richiesta
Indice di resa cromatica (CRI)	Ra>80
Unità di alimentazione	Diver LED
Dimmerabile	su richiesta
Illuminazione di emergenza	no
Tensione nominale	230 V
Materiale dell'involucro	alluminio pressofuso
Copertura	policarbonato
Colore involucro	bianco, nero, grigio
Idoneo per il montaggio a candelabro	sì
Idoneo per il montaggio a parete	sì
Diffusione luce	diffusione ampia/asimmetrica
Uscita luce	diretta
Dimensioni	come da disegno quotato
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK10
Fissaggio	con le apposite staffe in dotazione
Collegamento elettrico	con lo spinotto tripolare IP65 in dotazione

**Tamlux GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Svizzera

T +41 44 481 85 11  
info@tamlux.com

tamlux.com