

# HELIKE

## LUMINAIRE POUR LOCAUX HUMIDES IP65

Ce luminaire pour locaux humides, robuste et doté d'une protection contre les jets d'eau, s'utilise partout où un degré de protection élevé est nécessaire, aussi bien dans les parkings que dans les chambres froides ou l'industrie.

Son boîtier robuste en aluminium thermolaqué gris offre une protection fiable même dans des conditions extrêmes. Le cache en verre trempé et dépoli garantit une répartition optimale de la lumière et ainsi un maximum de confort visuel. Toutes les fermetures et tous les clips de montage sont fabriqués en acier chromé de haute qualité. Les pinces en acier chromé fournies permettent de fixer le luminaire au mur ou au plafond. Un montage à 45° est possible avec les supports muraux disponibles en option (2 par luminaire). Une fixation sur rail ou un montage suspendu est possible avec les accessoires correspondants, de même qu'un montage pendulaire au moyen d'un câble ou d'une chaîne.

HELIKE est équipé de la technologie LED la plus moderne et d'un driver LED intégré. Le raccordement se fait par des bornes enfichables. Le luminaire est livré avec un câblage traversant (5 × 2,5 mm<sup>2</sup>). Le boîtier est équipé, d'un côté, d'un presse-étoupe M20 et de l'autre d'un obturateur. Un deuxième presse-étoupe pour le câblage traversant est inclus dans la livraison.



### LUMINAIRE POUR LOCAUX HUMIDES HELIKE

Article	☼ [W]	☑	Dimensions (L × l × H) mm	Poids kg
FR-7897-6000-840	LED 5790 lm, 54 W	Driver LED	1228 × 110 × 86	4,3
FR-7898-8000-840	LED 7700 lm, 75 W	Driver LED	1528 × 110 × 86	5,5

### ACCESSOIRES

Article	Description de l'article
WH-7910-VZ	Support mural en acier galvanisé à chaud (2 pièces)


**Tamlux GmbH**  
Dorfstrasse 30  
5200 Brugg  
Suisse

T +41 44 481 85 11  
info@tamlux.com


tamlux.com

# HELIKE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

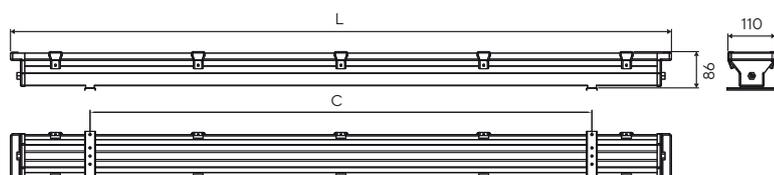

L	C
1288	895
1528	1160



Ampoule	LED, intégrée
Couleur de la lumière	840, autres couleurs sur demande
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra>80
Bloc d'alimentation	Driver LED IP20
Dimmable	sur demande
Éclairage d'urgence	sur demande
Tension nominale	230 V
Approprié pour câblage traversant	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	Aluminium, revêtu par poudre
Diffuseur	verre trempé
Couleur du boîtier	gris
Approprié pour suspension pendulaire	oui
Approprié pour montage mural	oui
Angle de rayonnement	faisceau large (100°)
Sortie lumineuse	directe
Dimensions	selon schéma coté
Classe de protection	I
Degré de protection	IP65
Fixation	2 clips en inox sont fournis