

SIRKKA


LUMINAIRE TUBULAIRE IP68/IP69K

Le luminaire SIRKKA a été développé par Tamlux pour une utilisation dans des réservoirs. Disponible en différentes longueurs et avec divers équipements, ce luminaire tubulaire peut être utilisé dans des chambres à eau de toutes tailles et jusqu'à 25 mètres de profondeur.

Le boîtier en verre acrylique satiné s'ouvre facilement grâce à une fermeture rotative. Les modules LED de dernière génération, montés sur un profilé en aluminium pour le refroidissement, garantissent un rendement lumineux maximal.

Le driver LED nécessaire au fonctionnement du luminaire tubulaire est placé à l'extérieur de la chambre à eau dans une boîte séparée ou dans le tableau de distribution électrique présent sur site. Cela permet également d'utiliser des variantes à intensité variable ou des éléments de lumière de secours.

Comme tous les composants en contact avec l'eau, le câble de raccordement, disponible dans toutes les longueurs souhaitées, est certifié conforme aux prescriptions d'hygiène KTW.

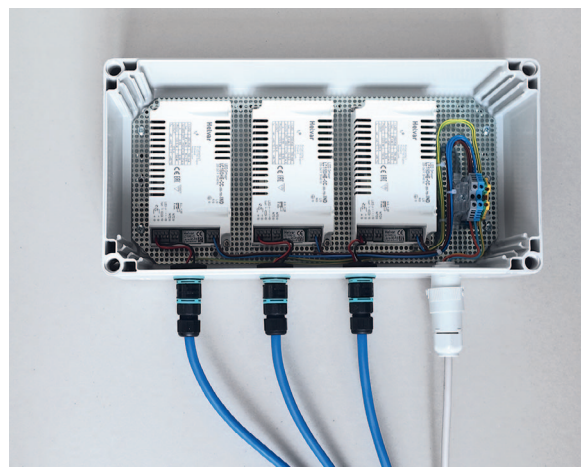

LUMINAIRE TUBULAIRE SIRKKA

Article	~ [W]		L (mm)	A (mm)
UL-9631-8400-840	LED 8400 lm, 45 W	Driver LED externe	950	870
UL-9641-10 800-840	LED 10 800 lm, 58 W	Driver LED externe	1230	1150
UL-9651-14 000-840	LED 14 000 lm, 75 W	Driver LED externe	1510	1430
UL-9661-16 800-840	LED 16 800 lm, 90 W	Driver LED externe	1790	1710

ACCESSOIRES

Article	Description de l'article
BR-7070-AC	Bride de fixation en verre acrylique, Ø 70 mm, vis incluses (1 pièce)
BR-7070-A2	Bride de fixation en acier inox, Ø 70 mm, vis incluses (1 pièce)
SC-7000	Clé de fermeture
KA-8503-TML	Câble TML, 3 × 1,5 mm ² , conforme pour l'eau potable (au mètre)

Boîtes de drivers LED spécifiques à l'objet sur demande




Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Suisse

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com



tamlux.com

SIRKKA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

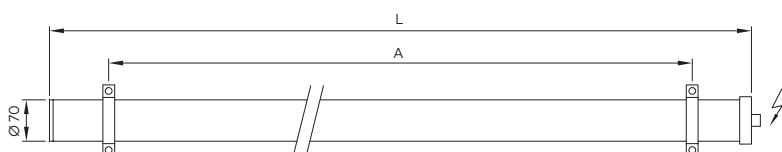

Ampoule	LED, intégrée
Couleur de la lumière	840, autres couleurs sur demande
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra>80
Bloc d'alimentation	non (externe)
Boîtes de drivers LED	à commander séparément
Dimmable	sur demande
Éclairage d'urgence	sur demande
Matériau du boîtier	PMMA satiné (verre acrylique)
Approuvé pour applications alimentaires	oui
Couleur du boîtier	opale
Approprié pour suspension pendulaire	oui
Approprié pour montage mural	oui
Réflecteur	aluminium éloxé
Rayonnement lumineux	à faisceau large
Sortie lumineuse	directe
Longueur	suivant croquis des dimensions
Diamètre du tube	70/64 mm; avec couvercle 80 mm
Classe de protection	I
Degré de protection	IP68/IP69K
Résistance aux chocs	IK02
Températures extrêmes	-30° C, +45° C
Profondeur de montage	25 m max. sous l'eau (2,5 bars)
Résistance aux acides du boîtier	ne résiste pas à tous les produits chimiques, demander la liste
Remplacement de l'ampoule	uniquement en atelier
Brides de fixation	verre acrylique ou acier inox; 2 brides par luminaire à commander séparément



Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Suisse

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com